


Technical Specification

* Test result is not guaranteed value

Test item	Test Result*	Test Method
Total Thickness Gesamtdicke Epaisseur totale	2.9 mm	EN 428
Wear Layer Thickness Nutzschildicke Epaisseur Couche d'usure	1.93 mm	EN 429
Total Weight Gesamtgewicht Poids total	3019 gr/m ²	EN 430
Residual Indentation Resteindruckwiderstand Poinçonnement rémanent	< 0.10 mm	EN 433
Dimensional Stability Maßbeständigkeit Stabilité dimensionnelle	< 0.02%	EN 434
Castor Chair Suitability Stuhlrolleneignung Résistance aux chaises à roulettes	Number of Cycles 25,000: No Damage	EN 425
Slip Resistance Rutschbeständigkeit Résistance au glissement	R 10	DIN 51130
Reaction to Fire Brandklasse Réaction au feu	Class C fl-s1	EN 13501-1

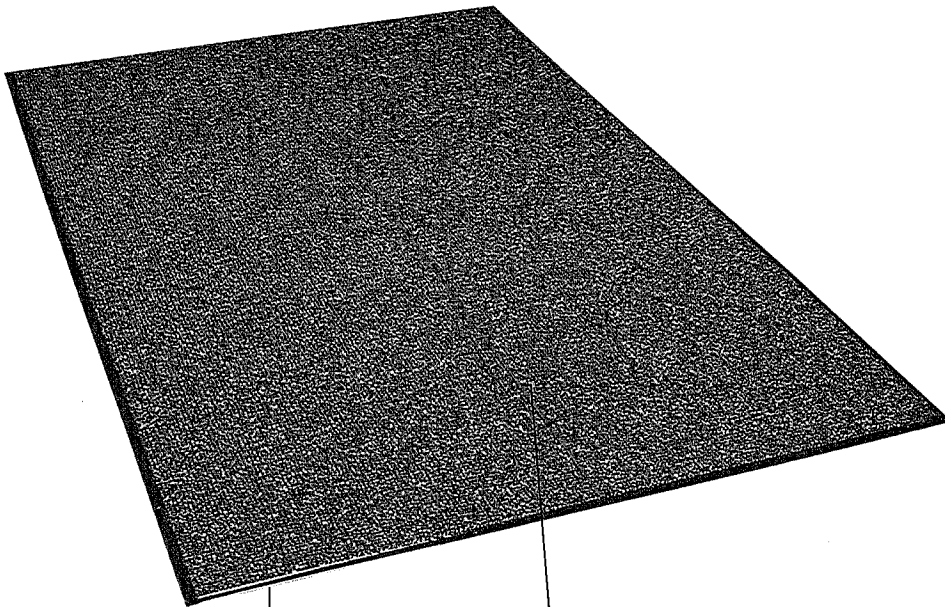

Welding thread is available for all colours.
Les cordons de soudure sont disponibles dans chacune des couleurs.
Schweißdraht ist in allen Farben verfügbar.



TAKIRON products are covered by a 5-year limited warranty. Please contact CBC (Deutschland) GmbH for full warranty details.

Les produits TAKIRON bénéficient d'une garantie limitée de 5 ans. Contactez UDIREV pour connaître les détails de cette garantie.

Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre entsprechend den derzeit gültigen allgemeinen Garantiebedingungen in Deutschland. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte direkt.